


Vlakke muldenpan »D-Classic«

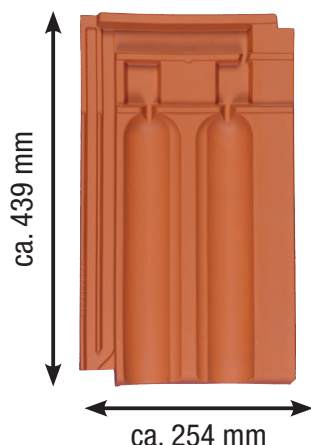

Technische gegevens:


Dekkende lengte: ca. 334 - 354 mm
Dekkende breedte: ca. 216 mm

Aantal per m²: ca. 13,1 - 14,0 st.
Gewicht: ca. 3,4 kg per stuk

Dakhellingsondergrens
zonder aanpassingen: 30° in rijen
25° in verband

Verpakking: 30 stuks in folie
300 stuks per pallet
6 stuks per pak

Panhaken: FOS spijkerpanhaak 409/218

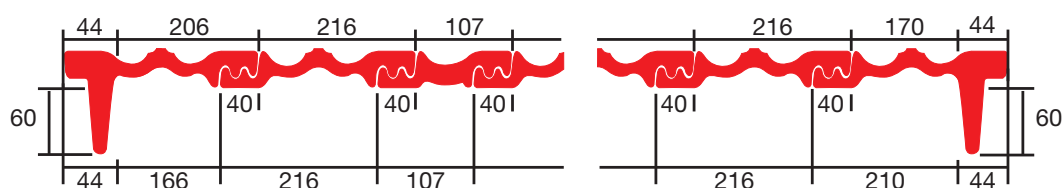


Dekkende breedte dubbele welpan: ca. 250 mm

Minimaal 10 mm. ruimte houden tussen gevelpanflap en boeiboord!



Halve pan
dekkende breedte
ca. 107 mm



Dubbele welpan
dekkende breedte
ca. 250 mm




Gevelpan links
dekkende breedte
ca. 206 mm



Gevelpan rechts
dekkende breedte
ca. 170 mm



Ventilatiepan
luchtopening
ca. 15 cm²



natuurrood
(701)



rood engobe
(702)




altfarben engobe
(766)



matzwart engobe
(771)




"gesmoord" engobe
(752)



blauw gesmoord
(676)

"Gesmoord engobe en Blauw gesmoord zijn genuanceerde kleurstellingen.

Necorol ventilerend vorstband 300mm breed/5m1 rol



Deze maten dienen op de bouw gecontroleerd te worden.

1. Nelskamp verwerking voorschriften
2. Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor het indekken van keramische/beton dakpannen volgens SKG-IKOB Beoordelingsrichtlijnen BRL 1513-1 (betondakpannen) of BRL 1513-2 (keramische dakpannen).

	vorst „half rond“ (2,5st/m²)	112 st./pallet		
	dekkende lengte	ca.	393-397	mm
	dekkende breedte:	ca.	224	mm
	binnenhoogte:	ca.	80	mm
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	385	mm
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	425	mm
	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	385	mm

	nok- en hoekkepervorst (2,7 st/m²)	150 st./pallet		
	dekkende lengte	ca.	370	mm
	dekkende breedte:	ca.	200	mm
	binnenhoogte:	ca.	78	mm
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	340	mm
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	415	mm
	dekkende lengte beginvorst (DE)	ca.	305	mm
	dekkende lengte eindvorst (DE)	ca.	37	mm
	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	370	mm